

# TALIA® VENTUS SCREEN

Via Cavoito, 10  
22040 Anzano del Parco (Co)  
Tel. +39 031 33521  
Fax +39 031 3352138

P.Iva 03046230987



info@nuovadefim.com  
www.nuovadefim.com

Privacy prima di tutto. È l'obiettivo di TALIA® VENTUS SCREEN che, grazie a un profilo delle lamelle più accentuato rispetto alla TALIA® standard, consente un minor grado di permeabilità visiva. Ciò che resta immutata è l'assoluta garanzia di qualità e l'alto profilo estetico che contraddistingue tutta la serie TALIA®, realizzata con materiali di qualità con un gusto tipicamente Made in Italy. TALIA® VENTUS SCREEN si presenta come l'unica recinzione lamellare certificata antivento, una caratteristica donata dall'integrazione della piantana con il pannello che rende il sistema anche più veloce e facile da posare.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Dimensioni

- > Maglia 46x132 mm
- > Profili TALIA® SCREEN orizzontali
- > Tondi verticali da 4 mm

### Materiale

- > Acciaio S235JR UNI EN 10025

### Rivestimento

- > Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- > Verniciatura con Poliestere

### Colori

- > Verde RAL 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL

### Sistema di fissaggio

- > Bullone antifurto TTQST M10x30 inox

### Piantane

- > Piantana in piatto 80x8 mm

### Cancelli

- > Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli


## APPLICAZIONI

- > Abitazioni di pregio
- > Aree tecniche
- > Edifici pubblici

## VOCE DI CAPITOLATO

La recinzione TALIA® VENTUS SCREEN è costituita da pannelli modulari, monolitici, maglia 46x132 mm, profili orizzontali a sezione speciale (interasse 46 mm), collegamenti verticali in tondo da diametro 4 mm (interasse 132 mm). Piantane in piatto 80x8 mm saldate alle 2 estremità in modo da costruire un monoblocco già pronto per la posa in opera, dotate di opportune forature per il bloccaggio di pannelli consecutivi. Interasse: 1650-2000 mm

Finitura: verniciatura con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo le Norme UNI EN ISO 1461.

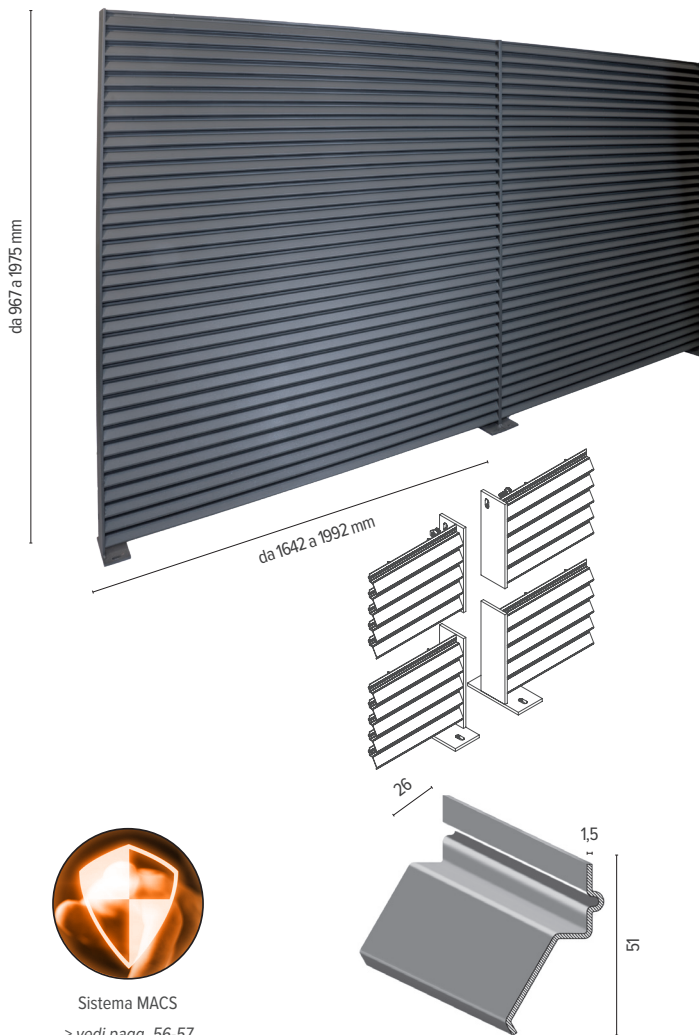

Sistema MACS  
> vedi pagg. 56-57

| PANNELLO |      |         |                   | PIANTANA |                 | Inghisare |          | Tassellare |          |
|----------|------|---------|-------------------|----------|-----------------|-----------|----------|------------|----------|
| H        | L    | Peso    |                   | Sezione  | Punti fissaggio | L         | Peso zn. | L          | Peso zn. |
| mm       | mm   | kg/cad. | kg/m <sup>2</sup> | mm       | n°              | mm        | kg/cad.  | mm         | kg/cad.  |
| 967      | 1650 | 45,4    | 28,5              | 80x8     | 3               | 1200      | 6,6      | 1014       | 6,2      |
| 967      | 2000 | 52,4    | 27,1              | 80x8     | 3               | 1200      | 6,6      | 1014       | 6,2      |
| 1608     | 1650 | 74,0    | 27,9              | 80x8     | 3               | 1850      | 10,2     | 1655       | 9,8      |
| 1608     | 2000 | 85,5    | 26,6              | 80x8     | 3               | 1850      | 10,2     | 1655       | 9,8      |
| 1975     | 1650 | 91,2    | 28,0              | 80x8     | 3               | 2300      | 12,7     | 2022       | 11,8     |
| 1975     | 2000 | 105,4   | 26,7              | 80x8     | 3               | 2300      | 12,7     | 2022       | 11,8     |

